


- Presión de trabajo: 2-6 bar. Operating pressure: 2-6 bar. Pression de travail : 2 à 6 bar.
- El conjunto incluye tubo distribuidor con crepina inferior y crepina superior.
The set includes: Distribution tube with bottom and top distributors.
L'ensemble comprend un tube distributeur avec une crépine inférieure et une crépe supérieure.
- Los modelos K56D y K77BS permiten montaje superior (TM) o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.
K56D and K77BS models can be top mounted (TM) or side mounted (SM) using an optional accessory.
Les modèles K56D et K77BS peuvent être montés sur le dessus (TM) ou sur le côté (SM) au moyen d'un accessoire optionnel.
- El modelo K112BS es de conexión lateral. K112BS model has a side connection. Le modèle K112BS est à raccord latéral.



- Presión de trabajo: 1- 6 bar. Operating pressure: 1-6 bar. Pression de travail : 1 à 6 bar.
- El conjunto incluye tubo distribuidor con crepina inferior y crepina superior.
The set includes: Distribution tube with bottom and top distributors.
L'ensemble comprend un tube distributeur avec une crépine inférieure et une crépe supérieure.
- Los modelos K77B1, K75A1 y K99 permiten montaje superior (TM) o lateral (SM) mediante un accesorio opcional.
K77B1, K75A1 and K99 models can be top mounted (TM) or side mounted (SM) using an optional accessory.
Les modèles K77B1, K75A1 et K99 permettent un montage sur le dessus (TM) ou sur le côté (SM) au moyen d'un accessoire optionnel.
- Los modelos K112B1 y K96B1 son de conexión lateral.
K112B1 and K96B1 models are side-mounted.
Les modèles K112B1 y K96B1 sont à raccord latéral.



	In Out	BLACKWASH FLOW M3/h	Tank	Display	Aux. OUT	Idiomas Languages	Prog.	Mode/ Mode Reg.	Interlock	RS- 485
K56E	1/2" o 3/4" H/F	2	6" - 10"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K56A	1"H/F	4	6" - 12"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K56F	1"H/F	6	6" - 12"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K56L	1 1/2"H	8	10" - 24"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K56D	2"H/F	10	10" - 24"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K77BS	2" M/M	15	10" - 30"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K112BS	DN 65	40	24" - 60"	-	-	-	-	MANUAL	-	-
K71B1	3/4" M	2	6" - 10"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	-
K71B3	3/4" M	3	6" - 12"	LED	IN - OUT	-	-	VOL	✓	-
K67B1	1"F	4	6" - 14"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	-
K67B3	1"F	5	6" - 14"	LED	IN - OUT	-	-	VOL	✓	-
K134A1	1 1/2" M	8	10" - 24"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	✓
K134A3	1 1/2" M	8	10" - 24"	LED	IN - OUT	-	-	VOL	✓	✓
K75A1	2" M	10	16" - 24"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	✓
K75A3	2" M	10	16" - 24"	LED	IN - OUT	-	-	VOL	✓	✓
K99B1	2" M	15	14" - 36"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	-
K99B3	2" M	15	14" - 36"	LED	IN - OUT	-	-	VOL	✓	-
K77B1	2" M	18	24" - 30"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	✓
K111B1	2" M	20	20" - 48"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	✓
K112B1	DN 65	40	24" - 60"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	✓
K96B1	DN 80	50	24" - 60"	LED	IN - OUT	-	-	CRO	✓	✓

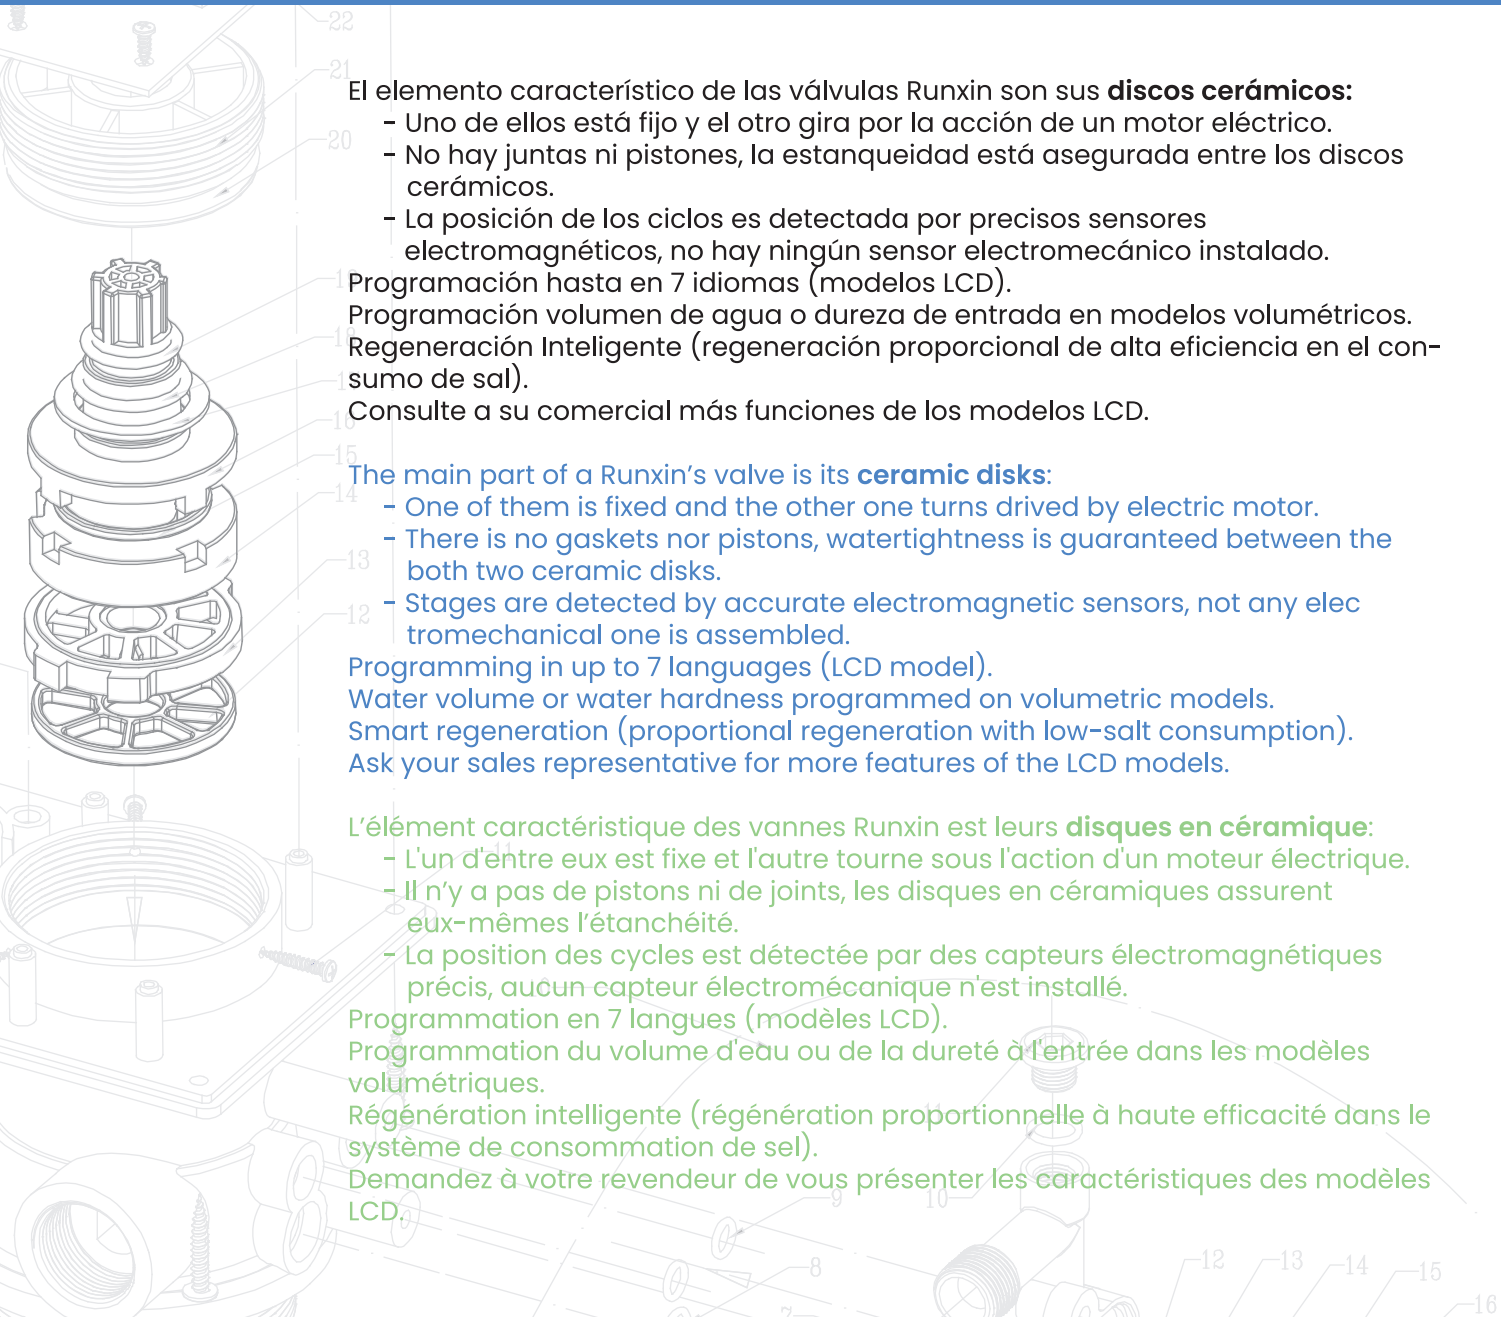

El elemento característico de las válvulas Runxin son sus **discos cerámicos**:

- Uno de ellos está fijo y el otro gira por la acción de un motor eléctrico.
- No hay juntas ni pistones, la estanqueidad está asegurada entre los discos cerámicos.
- La posición de los ciclos es detectada por precisos sensores electromagnéticos, no hay ningún sensor electromecánico instalado.

Programación hasta en 7 idiomas (modelos LCD).
Programación volumen de agua o dureza de entrada en modelos volumétricos.
Regeneración Inteligente (regeneración proporcional de alta eficiencia en el consumo de sal).
Consulte a su comercial más funciones de los modelos LCD.

The main part of a Runxin's valve is its **ceramic disks**:

- One of them is fixed and the other one turns driven by electric motor.
- There is no gaskets nor pistons, watertightness is guaranteed between the both two ceramic disks.
- Stages are detected by accurate electromagnetic sensors, not any electromechanical one is assembled.

Programming in up to 7 languages (LCD model).
Water volume or water hardness programmed on volumetric models.
Smart regeneration (proportional regeneration with low-salt consumption).
Ask your sales representative for more features of the LCD models.

L'élément caractéristique des vannes Runxin est leurs **disques en céramique**:

- L'un d'entre eux est fixe et l'autre tourne sous l'action d'un moteur électrique.
- Il n'y a pas de pistons ni de joints, les disques en céramiques assurent eux-mêmes l'étanchéité.
- La position des cycles est détectée par des capteurs électromagnétiques précis, aucun capteur électromécanique n'est installé.

Programmation en 7 langues (modèles LCD).
Programmation du volume d'eau ou de la dureté à l'entrée dans les modèles volumétriques.
Régénération intelligente (régénération proportionnelle à haute efficacité dans le système de consommation de sel).
Demandez à votre revendeur de vous présenter les caractéristiques des modèles LCD.

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES (K75/ K99/ K77/ K111)

K80



VÁLVULA ESPECIAL 3 VÍAS
3 WAYS SPECIAL VALVE
VANNE SPÉCIALE 3 PIÈCES



FILTRACIÓN/ FILTRATION/ FILTRAGE
Permite realizar el lavado con agua filtrada
Allows washing with filtered water
Permet le lavage à l'eau filtrée

DESCALCIFICACIÓN / SOFTENING / ADOUCISSEMENT
Para equipos duplex alternos
For alternating duplex equipment
Pour les équipements duplex alternatifs

CORSA

C/ Alemania, 21-25
08769 Castellví de Rosanes- Barcelona
Te. +34 93 776 63 44
Fax +34 93 774 11 04
corsa.es / info@corsa.es





VÁLVULAS DE DESCALCIFICACIÓN CONTRA-CORRIENTE Y CO-CORRIENTE
SOFTENING UP FLOW AND DOWN FLOW VALVES
VANNES D'ADOUCCISSEMENT CONTRE-COURANT ET CO-COURANT

- Presión de trabajo: 2- 6 bar.
[Operating pressure: 2-6 bar.](#)
[Pression de travail : 2 à 6 bar.](#)
- Regeneración contra-corriente /co-corriente programable.
[Programmable upflow/downflow regeneration.](#)
[Régénération programmable à contre-courant/co-courant.](#)
- El modelo A corta el suministro de agua durante la regeneración (NBP).
[A model cuts water flow during regeneration \(NBP\).](#)
[Le modèle A coupe l'alimentation en eau pendant la régénération \(NBP\).](#)

WIFI



K79SB LCD WIFI K79A3 K79B3 K79B-LCD K105H K105H LCD WIFI

WIFI



K82 LCD WIFI K82B3 K82B-LCD K136 LCD WIFI K73

	In Out	FLOW MAX M3/ h	Tank	Display	AUX. OUT IN	Idiomas Languages	* Prog.	Modo/ Mode Reg.	Interlock	RS- 485
K79B LCD WIFI	3/4" M	2	6" - 12"	LCD	IN - OUT	3	mg/L	Smart	-	-
K79A3	3/4" M	2	6" - 12"	LED	IN - OUT	-	mmol	II	✓	-
K79B3	3/4" M	2	6" - 12"	LED	IN - OUT	-	mmol	Smart	✓	-
K79B LCD	3/4" M	2	6" - 12"	LCD	IN - OUT	7	mg/L	Smart	-	-
K105H LCD	3/4" M	2	6" - 12"	LCD	-	7	mg/L	Smart	-	-
K105 LCD WIFI	3/4" M	2	6" - 12"	LCD	-	7	mg/L	Smart	-	-
K82 LCD WIFI	1" M	4	6" - 18"	LCD	IN - OUT	3	mg/L	Smart	-	-
K82B3	1" M	4	6" - 18"	LED	IN - OUT	-	mmol	II	✓	-
K82B LCD	1" M	4	6" - 18"	LCD	IN - OUT	7	mg/L	Smart	-	-
K136 LCD WIFI	1" M	4	6" - 18"	LCD	-	7	mg/L	Smart	-	-
K73	1" M	4	6" - 18"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-

*1 mmol= 10°F

CORSA

VÁLVULAS DE DESCALCIFICACIÓN CO-CORRIENTE
SOFTENING DOWN FLOW VALVES
VANNES D'ADOUCCISSEMENT CO-COURANT




K65P3 K65B3 K63C3 K63P3 K133A3 K135A3



K74A3 K99A3 K77A3 K111A3 K112A3 K96A3 K112A5 K96A5

- Presión de trabajo: 2- 6 bar.
[Operating pressure: 2-6 bar.](#)
[Pression de travail : 2 à 6 bar.](#)
- Los modelos K112 y K96 son de conexión lateral.
[K112 and K96 models have a side connection.](#)
[Les modèles K112 et K96 sont connectés latéralement.](#)
- Los modelos A, B y C permiten programación inteligente.
[A, B and C models allow smart regeneration.](#)
[Les modèles A, B et C permettent une programmation intelligente.](#)
- Los modelos K74, K77 y K99 son de conexión lateral con un accesorio opcional.
[K74, K77 and K99 models have a side connection with an optional accessory.](#)
[Les modèle K74, K77 y K99 sont à raccord latéral avec un accessoire optionnel.](#)
- Los modelos K63C3 y K63P3 permiten el suministro de agua durante la regeneración (WBP).
[K63C3 and K63P3 model allow water flow during regeneration \(WBP\).](#)
[Les modèles K63C3 et K63P3 permettent l'alimentation en eau pendant la régénération \(WBP\)](#)



K65P3	3/4" F	2	6" - 12"	PILOT LED	IN - OUT	-	-	2	✓	-
K65B3	3/4" F	2	6" - 12"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K63C3	1" M	4	6" - 18"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K63P3	1" M	4	6" - 18"	PILOT LED	IN - OUT	-	-	2	✓	-
K133A3	1 ½"	8	10" - 24"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	✓
K135A3	1 ½"	8	16" - 30"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K74A3	2" M	10	16" - 30"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	✓
K99A3	2" M	15	14" - 36"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K77A3	2" M	18	24" - 42"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	✓
K111A3	2" M	20	24" - 48"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	✓
K112A3	DN65	40	24" - 60"	LED	IN - OUT	-	mmol	2	✓	✓
K96A3	DN80	50	24" - 60"	LED	IN - OUT	-	mmol	2	✓	✓
K112A5	DN65	40	24" - 60"	LED	IN - OUT	-	mmol	2	✓	-
K96A5	DN80	50	24" - 60"	LED	IN - OUT	-	mmol	2	✓	-

*1 mmol= 10°F




VÁLVULAS DE DESCALCIFICACIÓN CONTRA CORRIENTE
SOFTENING UP FLOW VALVES
VANNES D'ADOUCCISSEMENT CONTRE-COURANT

- Presión de trabajo: 2- 6 bar.
[Operating pressure: 2-6 bar.](#)
[Pression de travail : 2 à 6 bar.](#)
- Bajo consumo de agua y sal.
[Low water and salt compsunition.](#)
[Faible consommation d'eau et de sel.](#)
- Los modelos K98A y K88A son de conexión lateral, y modelo K99 con un accesorio opcional.
[K98A and K88A models have a side connection, and K99 model with an optional accessory.](#)
[Les modèles K98A et K88A sont des modèles à entrée latérale, et K99 avec un accessoire optionnel.](#)
- Los modelos K99D3, K92A y K95D3 cortan el suministro de agua durante la regeneración (NBP).
[K99D3, K92A and K95D3 models cut water flow during regeneration \(NBP\).](#)
[Les modèles K99D3, K92A et K95D3 coupent l'alimentation en eau pendant la régénération \(NBP\).](#)
- Los modelos K95D3 y K99D3 tienen válvula industrial (2" / contra-corriente).
[K95D3 and K99D3 have industrial valve \(2" / up flow\).](#)
[Les modèles K95D3 et K99D3 sont équipés d'une vanne industrielle \(2" / contre-courant\).](#)
- Los modelos A, B, C y D permiten programación inteligente.
[A, B, C and D models allow smart regeneration.](#)
[Les modèles A, B, C et D permettent une programmation intelligente.](#)



K69P3 K69A3 K69D3 K68P3 K68C3 K68D3

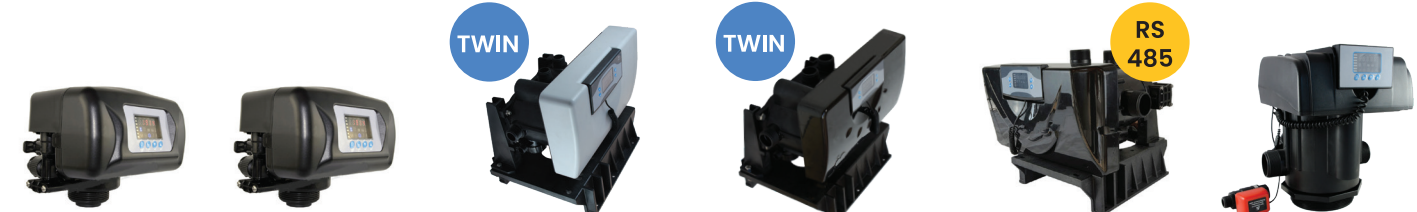

K92A K92B K98A K88A K95D3 K99D3

	In Out	FLOW MAX M3/ h	Tank	Display	AUX. OUT IN	Idiomas Languages	* Prog.	Modo/ Mode Reg.	Interlock	RS- 485
K69P3	3/4" F	2	6" - 12"	PILOT LED	-/OUT	-	-	2	✓	-
K69A3	3/4" F	2	6" - 12"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K69D3	3/4" F	2	6" - 12"	LCD	-	5	mg/L	Smart	-	-
K68P3	1" M	4	6" - 18"	PILOT LED	-/OUT	-	-	2	✓	-
K68C3	1" M	4	6" - 18"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K68D3	1" M	4	6" - 18"	LCD	-	5	mg/L	Smart	-	-
K92A	1" M	5	16" - 24"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K92B	1" M	5	16" - 24"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K98A	1" M	6	16" - 24"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K88A	1 ½" M	10	22" - 30"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-
K95D3	2" M	20	24" - 48"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	✓
K99D3	2" M	15	14" - 36"	LED	IN - OUT	-	mmol	4	✓	-

*1 mmol= 10°F